



Let's grow together!

## J Series

Type:


**Elektrisch 3-wiel**

Capaciteit:

**1.3 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 ton**



Volledige Curtis-besturing  
(AC techniek)



Ruime doorkijk vergroot de  
veiligheid en nauwkeurigheid



De verstelbare stuurkolom draagt  
bij aan een optimale werkhouding




Eenvoudige toegang tot de  
48V-batterij

[www.epheftrucks.nl](http://www.epheftrucks.nl)  
[www.epheftrucks.be](http://www.epheftrucks.be)

# Technische specificaties

1	Merk		EP	EP	EP	EP	EP	
2	Model		CPDS13J-C1	CPDS15J-C1	CPDS16J-C1	CPDS18J-C 1	CPDS20J-C1	
3	Capaciteit	kg	1300	1500	1600	1800	2000	
4	Lastpunt	mm	500	500	500	500	500	
5	Standaard Hefhoogte	mm	3000	3000	3000	3000	3000	
6	Vrije heffing	mm	150	150	150	150	150	
7	Vorklengte standaard (LxBxH)	mm	920x100x40	920x100x40	920x100x40	920x100x40	1070x100x40	
8	Mast-Neiging (V/A)	Deg	6.5/6.5	6.5/6.5	6.5/6.5	6.5/6.5	6.5/6.5	
9	Algemene Afmetingen	Totale lengte ( excl. vorken)	mm	1792	1792	1900	1900	2012
10		Totale breedte	mm	1060	1060	1060	1060	1060
11		Standaard doorrijhoogte	mm	1995	1995	1995	1995	2055
12		Totale hoogte (mast uit)	mm	3945	3945	3945	3945	4005
13		Cabine Hoogte	mm	1960	1960	1960	1960	1960
14	Stoel Hoogte	mm	930	930	930	930	930	
15	Draai as (buiten)	mm	1440	1440	1550	1550	1658	
16	Overhang (voor)	mm	355	355	355	355	355	
17	Bodemvrijheid	mm	90	90	90	90	90	
18	Wielbasis	mm	1250	1250	1358	1358	1465	
19	Minimale Gangbreedte	1000 x 1200 (korte kant)	mm	3161	3161	3271	3271	3380
20		800 x 1200 (lange kant)	mm	3260	3260	3370	3370	3480
21	Snelheid	Rijden (volle last)	km/u	14	14	14	14	13
22		Rijden (zonder last)	km/u	14	14	14	14	13
23		Heffen (volle last)	mm/s	300	290	280	270	250
24		Heffen (zonder last)	mm/s	450	440	440	430	400
25	Maximale Helling	%	20	20	20	18	15	
26	Netto Gewicht (incl. batterij container)	kg	2760	2950	3020	3080	3370	
27	Banden	Voor x 2		18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10
28		Achter x 2		15x4.5-8	15x4.5-8	15x4.5-8	15x4.5-8	15x4.5-8
29	Motor	Rijmotor x 2	kw	4.6x2	4.6x2	4.6x2	4.6x2	4.6x2
30		Pompmotor	kw	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
31	Batterij	Standaard	V/ah	48/400	48/400	48/500	48/500	48/600
32	Regeling	Type	MOSFET	AC	AC	AC	AC	AC
33		Merk		CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS
34	Voorzetapparatuur (werkdruk)	Mpa	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	

Dit betreft de technische specificaties van de standaard hefruck, andere opties/afmetingen zijn mogelijk.

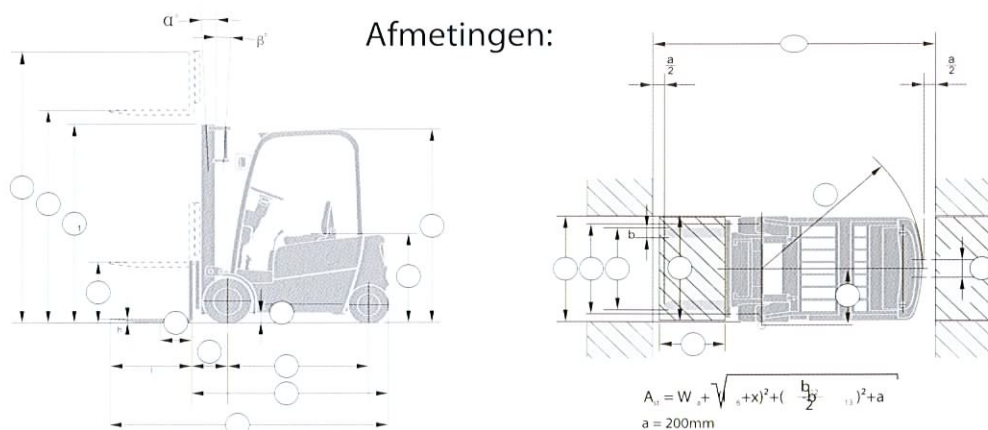

Dealer:

